

WORLD SEIKI CO.,LTD.

BRICK BAKER

レンガ化粧オーブン ブリック・ベーカー



《 特 徴 》

1. ブリックベーカーをお店の前面に配置する事により、焼きたてPR売上増に貢献します。
2. デザインはアンティークレンガを使用し、落ち着いた仕上がりになっています。
3. オーブンの内部は遠赤外線加熱方式の採用により、火通り良く仕上がります。

明日の製菓・製パン業を拓く

 株式会社 **ワールド精機**

本社・工場／福岡県久留米市三潅町高三潅1558-2 ☎ 0942(65)1120代
東京営業所／東京都中野区上高田1-9-12・オリентビル1F ☎ 03(3319)6331代
大阪営業所／大阪市大正区鶴町1-7-20 ☎ 06(6552)7201代
名古屋営業所／名古屋市西区名駅2-8-15 ☎ 052(571)3663代
FAX本社 0942(65)1121・東京03(3319)6335・大阪06(6552)3062・名古屋052(571)3687

製品に関するお問い合わせとご注文は…

※カタログ御請求の場合は下記のカタログ番号をお知らせください。

カタログ番号:3021

ブリックベーカー《電熱式・ガス式オーブンタイプ》

2枚差、3枚差、4枚差の2段・3段


型 式	電 熱 式		ガ ス 式	
	BE-22T	BE-23T	BG-22T	BG-23T
	BE-32Y	BE-33Y	BG-32Y	BG-33Y
	BE-42T	BE-43T	BG-42T	BG-43T
	BE-42Y	BE-43Y	BG-42Y	BG-43Y

※ブリックベーカーの仕様はガス式オーブン (FGシリーズ)・電熱式オーブン (FEシリーズ) のカタログ仕様に準じます。

ただし、ガス式も電熱式も外寸の幅が10mm広く、高さが300mm高くなります。

※電熱式オーブンは間口の高さ180mmタイプもあります。

▼ガス式オーブンの給排気設備の設計例

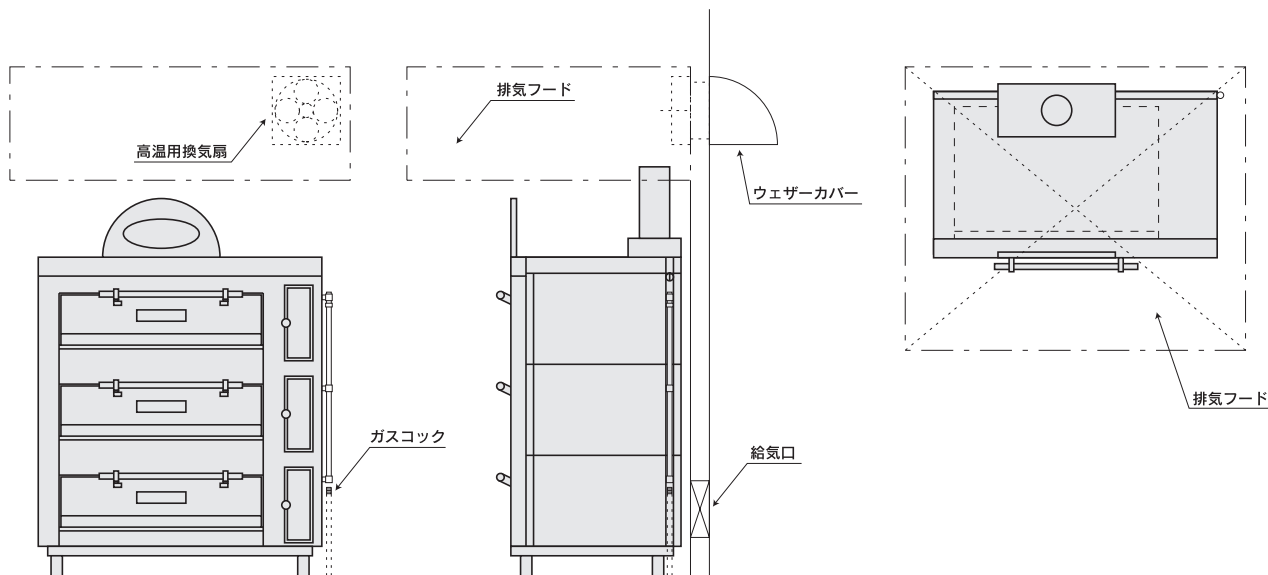

■ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■電熱式及びガス式オーブンの事項

■製品の据付工事・電気工事・給水工事等は専門業者又は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■記載の製品は屋内専用としてご使用ください。また本来の用途以外には使用しないで下さい。不適切な用途で使われますと事故の原因になる場合があります。

■地震などに備え、転倒防止処置をしてください。

■オーブン設置では、壁との距離を側面・後面とも50mm以上、メンテナンス側側面で500mm以上必要です。

■ガス式オーブンの事項

■オーブン上部は排気フードを取り付け、オーブン設置室に給気口を設置してください。

■給排気の詳細は (財) 日本ガス機器検査協会発行の「ガス機器の設置基準及び実務指針」を参照してください。

■製品の仕様及び価格は予告なしに変更する事があります。

■製品と掲載されている写真とは多少異なる場合があります。

■現金標準正価は本体のみの価格で、搬入、据付費その他の付帯工事費は含んでおりません。

■設置場所の都合でメンテナンス部を左側にする場合御発注時にご指定下さい。

■オーブン御発注時には、型式記号にのって仕様記号も全てご指定下さい。

WORLD SEIKI CO.,LTD.

BRICK BAKER

レンガ化粧オーブン ブリック・ベーカー



《 特 徴 》

1. ブリックベーカーをお店の前面に配置する事により、焼きたてPR売上増に貢献します。
2. デザインはアンティークレンガを使用し、落ち着いた仕上がりになっています。
3. オーブンの内部は遠赤外線加熱方式の採用により、火通り良く仕上がります。
4. 上火・下火共任意に温度設定ができ、電子式自動調整機能付です。

明日の製菓・製パン業を拓く



株式会社 **ワールド精機**

本社・工場／福岡県久留米市三潴町高三潴1558-2 ☎ 0942(65)1120代
東京営業所／東京都中野区上高田1-9-12・オリエントビル1F ☎ 03(3319)6331代
大阪営業所／大阪市大正区鶴町1-7-20 ☎ 06(6552)7201代
名古屋営業所／名古屋市西区名駅2-8-15 ☎ 052(571)3663代
FAX本社 0942(65)1121・東京03(3319)6335・大阪06(6552)3062・名古屋052(571)3687

製品に関するお問い合わせとご注文は・・・

※カタログ御請求の場合は下記のカタログ番号をお知らせください。


カタログ番号:3011

ブリックベーカー《ミックベーカータイプ》

		電熱式1枚差3段	※ガス・電熱併用式1枚差3段	
型 式		BEE－13T	BGE－13T	BGE－13T－S
能 力		6取天板1枚差3段		
電 源		3相200v	単相100v	単相100v 3相200v(下火ヒーター用)
電 力		8.4kw	1.95kw	単相100v 150w 3相200v 3.6kw
電気接続		直 結	専用コンセント 又は15Aコンセント2コ	100vコンセント 200vコンセント (4P200Vストレートプラグ付)
ガス最大発熱量			15.69kw(13,500kcal/h)	
ガス接続			15A	
外形寸法 (mm)	幅	900		
	奥行	780		
	高さ	1,950		
庫内寸法 (mm)	幅	430		
	奥行	600		
	高さ	200		
重 量		320kg		

※ガス・電熱併用式とは上火がガス式・下火が電熱式です。

▼ガス・電熱併用式の給排気設備の設計例

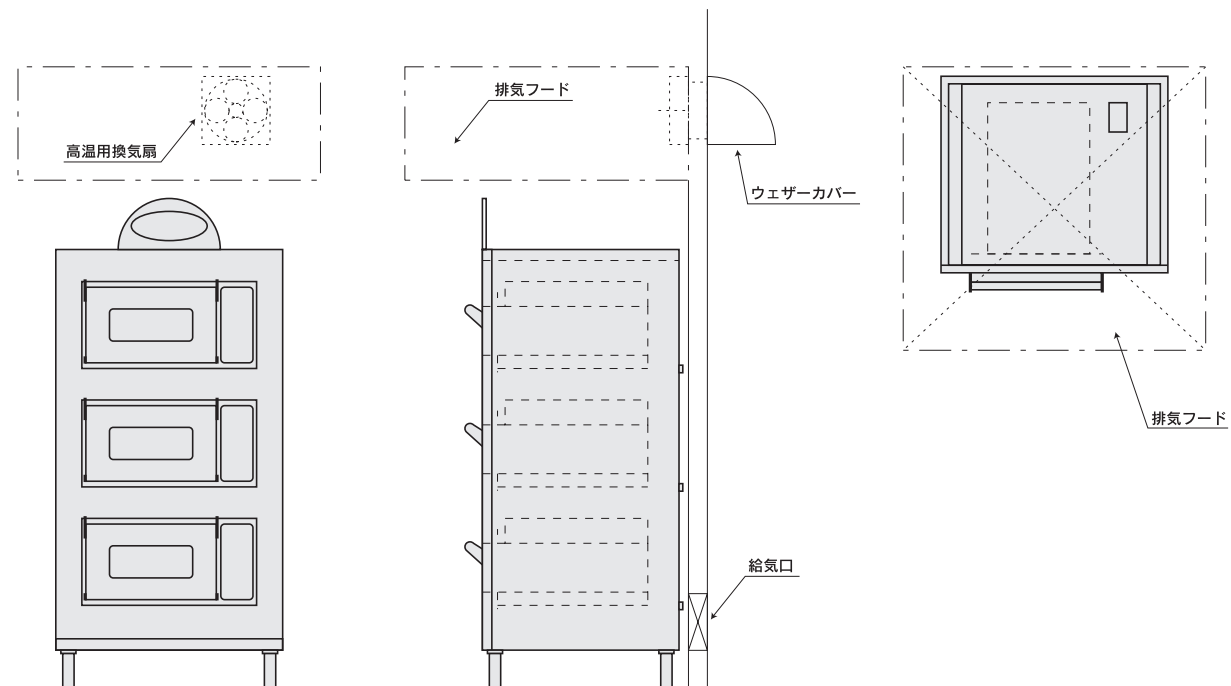

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※電熱式及びガス・電熱併用式の事項

- 製品の据付工事・電気工事等は専門業者又は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 記載の製品は屋内専用としてご使用ください。また本来の用途以外には使用しないで下さい。不適切な用途で使われますと事故の原因になる場合があります。
- 地震などに備え、転倒防止処置をしてください。
- オープン設置では、壁との距離を側面・後面とも50mm以上、メンテナンス側側面で500mm以上必要です。

※ガス・電熱併用式の事項

- オープン上部は排気フードを取り付け、オープン設置室に給気口を設置してください。
- 給排気の詳細は(財)日本ガス機器検査協会発行の「ガス機器の設置基準及び実務指針」を参照してください。

- 製品の仕様及び価格は予告なしに変更する事があります。
- 製品と掲載されている写真とは多少異なる場合があります。
- 現金標準正価は本体のみの価格で、搬入、据付費その他の付帯工事費は含んでおりません。
- オープン御発注時には、型式記号にのって仕様記号も全てご指定下さい。